



DESCRIZIONE

Le griglie arrotolabili sono disponibili in differenti modelli, per meglio adattarsi alle caratteristiche delle canalette a bordo vasca.


Grazie alla particolare caratteristica di essere arrotolabili, esse consentono di effettuare facilmente pulizie e interventi di manutenzione, senza la necessità di rimuovere l'intera griglia.

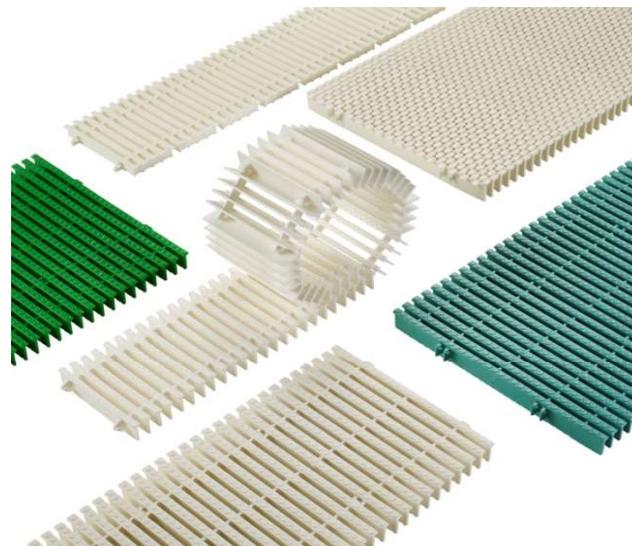

SCHEMA

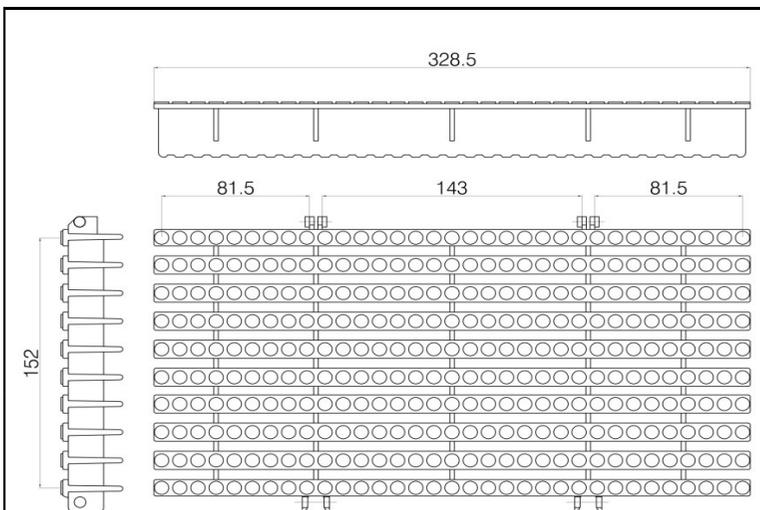

PV 25 ; PV 33

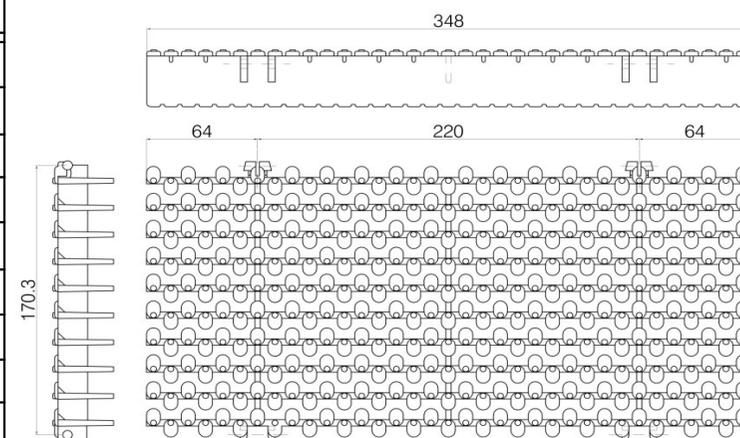

ES 25 ; ES 35

| TIPO      |   |                  |                      |     |       |      |       |
|-----------|---|------------------|----------------------|-----|-------|------|-------|
| PV33      | 33 cm   | Larghezza minima | 27 cm                | Sp. | 35 mm | min  | 20 mm |
| PV25      | 25 cm   | Larghezza minima | 17 cm                | Sp. | 35 mm | min  | 20 mm |
| ES35      | 35 cm   | Larghezza minima | 26 cm                | Sp. | 35 mm | min  | 20 mm |
| ES25      | 25 cm   | Larghezza minima | 17 cm                | Sp. | 35 mm | min  | 20 mm |
| AR25      | 25 cm   | Larghezza minima | 13 cm                | Sp. | 35 mm | min  | 20 mm |
| AP16      | 16 cm   |                  |                      | Sp. | 20 mm | min  |       |
| AP15      | 15 cm   |                  |                      | Sp. | 20 mm | min  |       |
| SP14      | 14 cm   | Larghezza minima | 11,5 cm              | Sp. | 30 mm | min. | 20 mm |
| METERIALE | POLIETILENE ad alta densità - addittivato<br>resistente alla luce e agli agenti atmosferici. inattaccabile dagli acidi. |                  |                      |     |       |      |       |
| COLORE    | BIANCO  |                  | ALTRI (su richiesta) |     |       |      |       |