

DESCRIZIONE


Le griglie curvabili, ideali per canalette ad andamento curvilineo variabile, sono disponibili in differenti modelli, con diverse configurazioni e dimensioni.

Le GS30, concepite per rispettare tutte le normative in vigore, garantiscono il parallelismo e la distanza massima di 8 mm a griglia curvata.

Il modello EA30/C garantisce, entro raggi di curvatura limitati, il rispetto delle normative.

I rimanenti modelli:

CM20; CR25; CV25; AG35; AC25, presentano soluzioni costruttive che permettono la curvatura per seguire il profilo vasca.

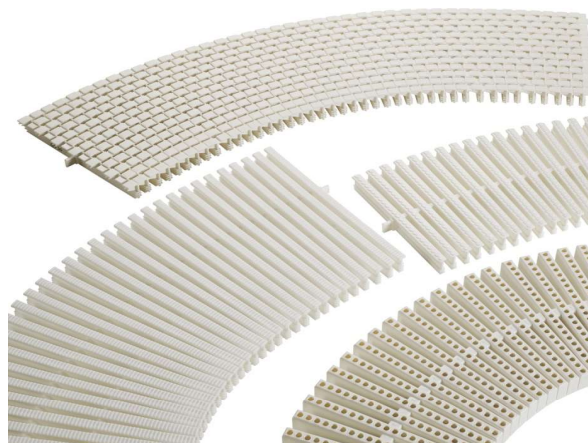

TIPO						
GS30	30 cm	Larghezza minima	11 cm	Sp.	35 mm	min 20 mm
CURVABILE		RAGGIO MINIMO	67,5		RAGGIO MASSIMO	
EA30/C	30 cm	Larghezza minima	18 cm	Sp.	30 mm	min. 20 mm
CURVABILE		RAGGIO MINIMO	88,5		RAGGIO MASSIMO	
CM20	20 cm	Larghezza minima	3 cm	Sp.	25 mm	min
CURVABILE		curvatura in deroga alle normative				
CR25	25 cm	Larghezza minima	3 cm	Sp.	35 mm	min 25 mm
CURVABILE		curvatura in deroga alle normative				
CV25	25 cm	Larghezza minima	3 cm	Sp.	25 mm	min 20 mm
CURVABILE		curvatura in deroga alle normative				
AG35	35 cm	Larghezza minima	10 cm	Sp.	35 mm	min 20 mm
CURVABILE		curvatura in deroga alle normative				
AC25	25 cm	Larghezza minima	15 cm	Sp.	45 mm	min. 20 mm
CURVABILE		curvatura in deroga alle normative				
MATERIALE		POLIETILENE ad alta densità - additivato resistente alla luce e agli agenti atmosferici. inattaccabile dagli acidi.				
COLORE		BIANCO		ALTRI (su richiesta)		

SCHEMA

